


間仕切り

ビニールカーテンガンフル帳

防災タイプ

防災タイプ

防災タイプ

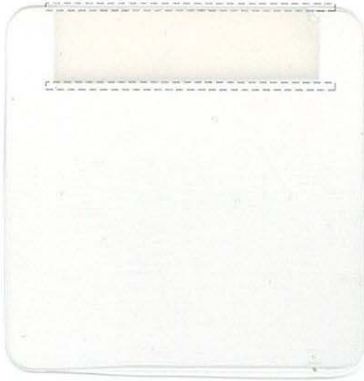

① フラーレ [0.3mm厚]

室内用



② デルマ350A [0.35mm厚]

室内用



③ E-2238FW [0.38mm厚]

室内用

防災タイプ

防災タイプ

防災タイプ




④ フラーレ [0.5mm厚]

室内用



⑤ デルマ550A [0.55mm厚]

室内用・室外用

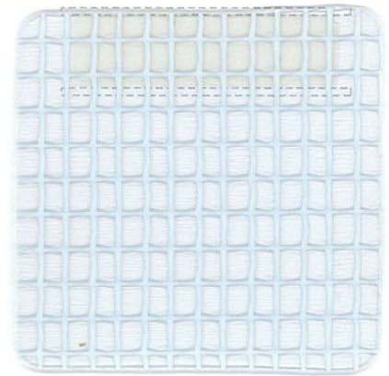


⑥ ET-1600S [0.8mm厚]

室外用・フッ素防汚

耐電防止・防災タイプ

耐電防止・防災タイプ

耐電防止・防災タイプ

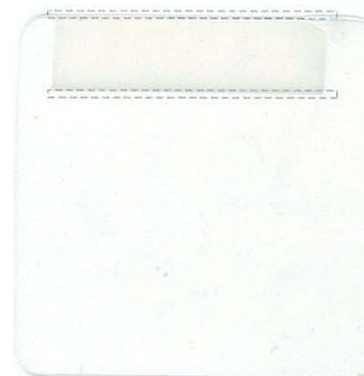

⑦ セイデンクリスタル [0.3mm厚]
表面抵抗値(Ω) 2.8×10^{10}

室内用



⑧ E-5530TFW [0.3mm厚]
表面抵抗値(Ω) 1.0×10^{11}

室内用



⑨ セイデンF [0.3mm厚]
表面抵抗値(Ω) 2.7×10^6

室内用



齊交株式会社

営業品目

・ビニール、ポリエチレン、化学繊維、加工販売
・工場内テント、間仕切り等、設計施工 ・エンジニアリングプラスチック販売

防虫・防災タイプ

防虫・耐電・防災タイプ

防虫・防災タイプ



室内用

⑩ 防虫フラール [0.3mm厚]



室内用

⑪ デルマ350B₂ [0.35mm厚]
表面抵抗値(Ω) 1.0×10¹¹

室内用・室外用

⑫ E-6000FYW [0.55mm厚]

ビニールカーテン生地規格

特性	品番・品名	厚み	巾	巻	防災認定番号	目付重量
防災	① フラール	0.3mm	1830mm	30m	AT-900080	400g/m ²
防災	② デルマ350A	0.35mm	2050mm	50m乱	AO-040216	450g/m ²
防災	③ E-2238FW	0.38mm	2030mm	50m	BT-040023	350g/m ²
防災	④ フラール	0.5mm	1830mm	30m	AT-880009	660g/m ²
防災	⑤ デルマ550A	0.55mm	2050mm	30m乱	AO-040217	680g/m ²
防災	⑥ ET-1600S	0.8mm	2040mm	30m乱	AT-950172	840g/m ²
耐電・防災	⑦ セイデンクリスタル	0.3mm	1830mm	30m	AT-870003	400g/m ²
耐電・防災	⑧ E-5530TFW	0.3mm	2030mm	50m	BT-930086	365g/m ²
耐電・防災	⑨ セイデンF	0.3mm	1370mm	30m	AT-880040	410g/m ²
防虫・防災	⑩ 防虫フラール	0.3mm	1830mm	30m	AT-980080	400g/m ²
防虫・耐電・防災	⑪ デルマ350B ₂	0.35mm	2030mm	50m乱	AT-040093	435g/m ²
防虫・防災	⑫ E-6000FYW	0.55mm	2030mm	30m	BT-930083	730g/m ²

※目付重量に関しては測定値であり、保証値ではありません。目安として考えてください。

※②デルマ350A、⑤デルマ550Aは従来のデルマ350、デルマ550と同じ生地です。

※③E-2238F、⑧E-5530TF、⑫E-6000FYの原反規格サイズが変更になり、品番末尾にWが付きました。


齊交株式会社

URL <http://www.e-saikoh.co.jp/>
防災認定工場 認定番号E-㉓-32513

本 社

〒500-8113

岐阜市金園町3丁目8番地

TEL (058) 265-6321 (代)

FAX (058) 265-2473

E-mail: gifu@e-saikoh.co.jp

名古屋営業所

〒460-0002

名古屋市中区丸の内3丁目7-25 (中文ビル2F)

TEL (052) 951-6338 (代)

FAX (052) 951-6494

E-mail: nagoya@e-saikoh.co.jp